

粗仕上

純正 液体コンパウンド LC-613

油おとしてサビださず

脱脂



防錆



ダブル
効果

バレル研磨用 粗仕上・液体コンパウンド LC-613

PRTR法非該当


RoHS指令物質非含有

ELV指令物質非含有


ホウ素非含有

亜硝酸塩非含有

脱脂力と防錆力分布

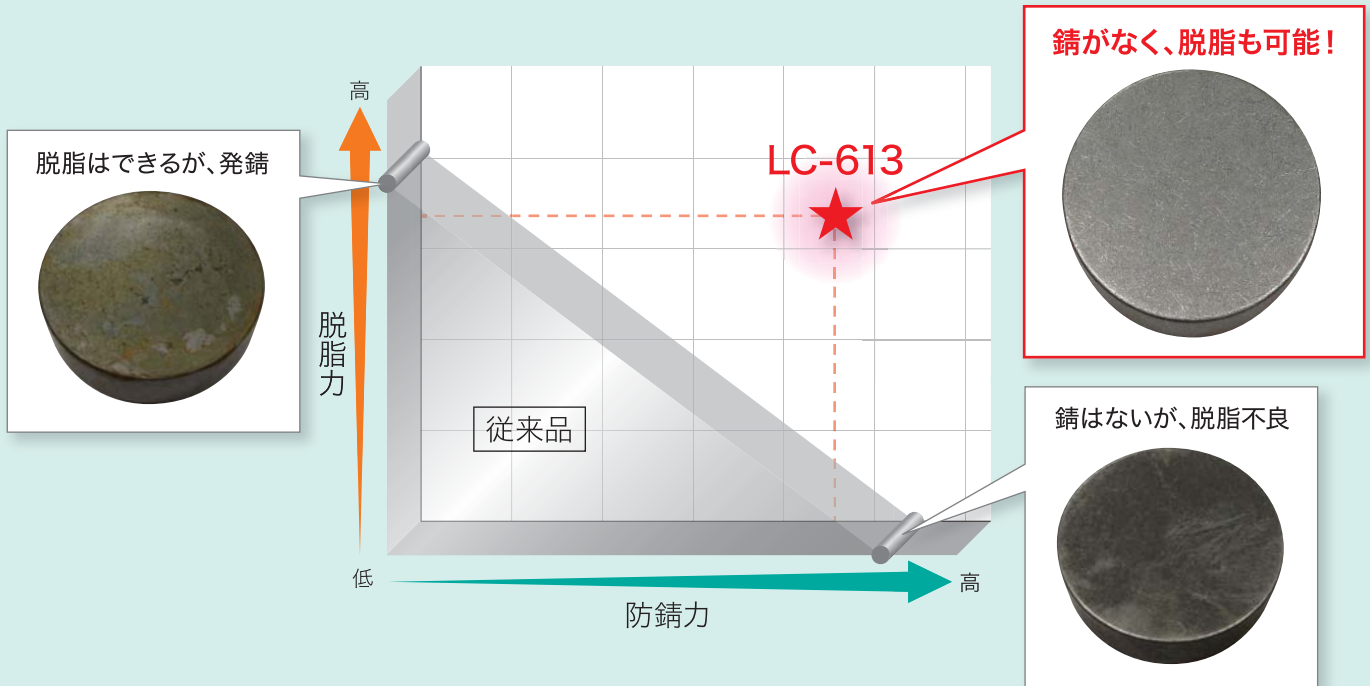

バレル槽の汚れ比較

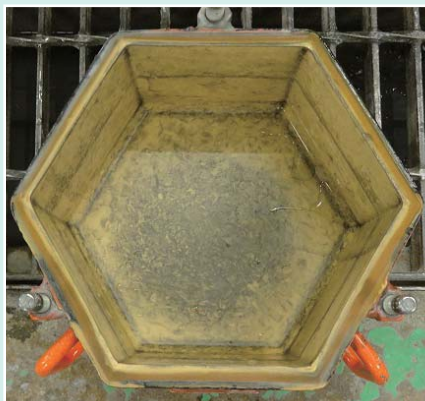

従来品



LC-613

詳細仕様	LC-613
pH(1%水溶液)	11.6 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:20mg/L、COD:88mg/L
リン分、窒素分(原液)	リン:0.2wt%、窒素:0.6wt%
使用量(水1リットルに対し)	10~20ml
梱包	18kg/缶

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先

TIPTON 株式会社チップトン

本社 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445
 東京営業所 / 埼玉県さいたま市緑区大門2592-3 ☎336-0963 TEL 048(812)6678(代) FAX 048(812)6679
 名古屋営業所 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249
 浜松営業所 / 静岡県浜松市中区高丘北四丁目13-32-7 ☎433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771
 大阪営業所 / 大阪府吹田市南吹田5-19-12 ☎564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807
 広島営業所 / 広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42 ☎736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192
 海外営業課 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)0901(代) FAX 052(692)9445
 ホームページ / <http://www.tipton.co.jp> E-mail / sales-department@tipton.co.jp