

純正

乾燥による

ミニ ミニ 解消

粉ふき
解消

高い
防錆力

排水処理の
薬剤低減

バレル研磨用 粗仕上・液体コンパウンド

LC-617



株式会社チップトン

PRTR法非該当


RoHS指令物質非含有

ELV指令物質非含有


ホウ素非含有

亜硝酸塩非含有

乾燥によるシミを解消!!

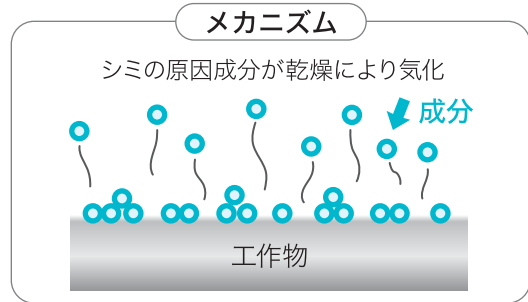

シミを残さず、高い防錆力を実現!

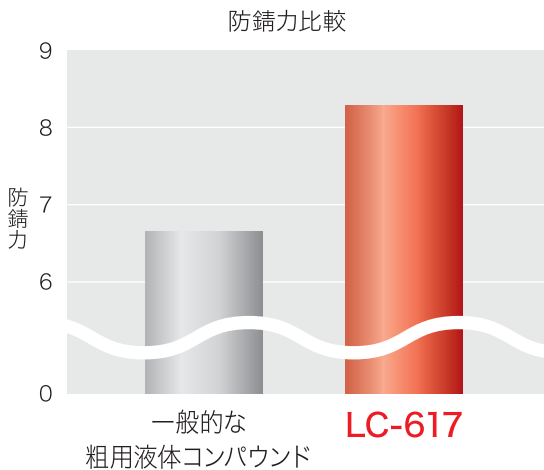

排水処理用凝集剤を最大80%削減!



詳細仕様	LC-617
pH(1%水溶液)	10.2 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:11mg/L、COD:3mg/L
リン分、窒素分(原液)	リン:0.1wt%、窒素:0.3wt%
使用量(水1リットルに対し)	5~20ml
梱包	18kg/缶

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先



本社 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445

東京営業所 / 埼玉県さいたま市緑区大門2592-3 ☎336-0963 TEL 048(812)6678(代) FAX 048(812)6679

名古屋営業所 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249

浜松営業所 / 静岡県浜松市中区高丘北四丁目13-32-7 ☎433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771

大阪営業所 / 大阪府吹田市南吹田5-19-12 ☎564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807

広島営業所 / 広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42 ☎736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192

海外営業課 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)0901(代) FAX 052(692)9445

ホームページ / <http://www.tipton.co.jp> E-mail / sales-department@tipton.co.jp