

光沢

純正

バレル研磨用 粉体コンパウンド FX-36

環境負荷を 低減する 光沢コンパウンド



- PRTR法 *2023年3月まで
- RoHS指令
- ELV指令
- 労安法通知対象物質

バレル研磨用 光沢・粉体コンパウンド FX-36

PRTR法非該当

※2023年3月まで

RoHS指令物質非含有

ELV指令物質非含有

労安法通知対象物質非含有


【環境負荷物質を使わずに、従来品同等の光沢を実現！】

一般的な光沢用粉体コンパウンドに含まれる、ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテルやほう素等のPRTR該当物質、トリエタノールアミンやジエタノールアミン等の労安法通知対象物質、亜硝酸ナトリウム等の劇物を含有しない環境配慮型商品です。

配管部品(材質:鉄鋼)のバレル研磨後外観

一般的な 光沢粉体品 研磨後		FX-36 研磨後	
試験片光沢度	620	試験片光沢度	680

コンパウンド性能 レーダーチャート

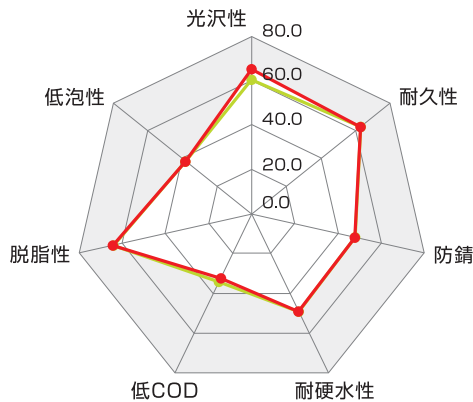

※バレル市場のコンパウンド約160品種の研磨性能データから算出

一般的な光沢粉体品と比較し、各性能を維持しながら同等以上の光沢仕上りを実現します

詳細仕様	FX-36
pH(2%水溶液)	11.0 ※代表値
BOD、COD(0.1%水溶液)	BOD:480mg/L、COD:330mg/L
リン分、窒素分(製品)	リン:0.5wt%、窒素:非配合
使用量(水1リットルに対し)	10~20g
梱包	15kg/箱

※保管上の注意点につきましてはSDSをご確認ください

製品情報、ご購入のお問い合わせ先

TIPTON 株式会社チップトン

本社 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445
 東京営業所 / 埼玉県さいたま市緑区大門2592-3 ☎336-0963 TEL 048(812)6678(代) FAX 048(812)6679
 名古屋営業所 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249
 浜松営業所 / 静岡県浜松市中区高丘北四丁目13-32-7 ☎433-8119 TEL 053(430)2245(代) FAX 053(420)6771
 大阪営業所 / 大阪府吹田市南吹田5-19-12 ☎564-0043 TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807
 広島営業所 / 広島県安芸郡海田町寺迫2-11-42 ☎736-0011 TEL 082(824)3531(代) FAX 082(824)3192
 海外営業課 / 名古屋市南区豊田3-19-21 ☎457-8566 TEL 052(692)0901(代) FAX 052(692)9445

ホームページ / <http://www.tipton.co.jp> E-mail / sales-department@tipton.co.jp