

食品コーティングのチップトンからレボパン登場
従来機の不満を改善し、使いやすくなった新シリーズ!!

Coaterow® TRP

レボルビングパン



TRP-350型

Coaterow® シリーズ
コータロー



Coaterow® NEXT
コータロー・ネクスト



Coaterow® Standard
コータロー・スタンダード

■ 特 長

- 張り付きにくい滑らかなコーティングパン
- パン部溶接一体構造、ボルト等の内面凹凸無し
- 高強度、高耐久
- オールSUS仕様やパン容量変更にも対応

■ 特注対応

Coaterow TRP 見積要望書

ユーザー名: 株式会社チップトン

納入先: 名古屋市中区豊田3-19-21

TEL 052(692)7175(直) FAX 052(692)0249

E-mail sales-department@tipton.co.jp

ホームページ https://www.tipton.co.jp

品質に関するお問い合わせは品質保証室へ TEL 0567(56)7503(直) FAX 0567(56)7516

設備のメンテナンスに関するお問い合わせはエンジニアリング課へ TEL 0567(56)7504(直) FAX 0567(56)7514

コーティングパン仕様

パン容量: 350ℓ

パン径: 1000mm

パン厚: 10mm

パン材質: SUS304

パン形状: 半球形

パン回転数: 40rpm


パン昇降角度: 15°~25°

パン駆動部: フレーム内蔵


パンカバー: 前・側面カバー

パンボルト: アンカープラケットアジャスターボルト

見積要望書

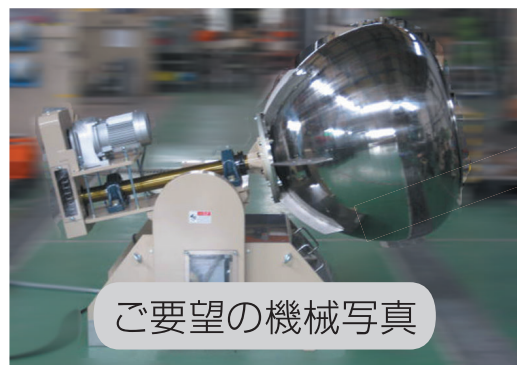

- 見積要望書と機械の写真などをご用意ください
- ご要望のパン(釜)形状を再現いたします

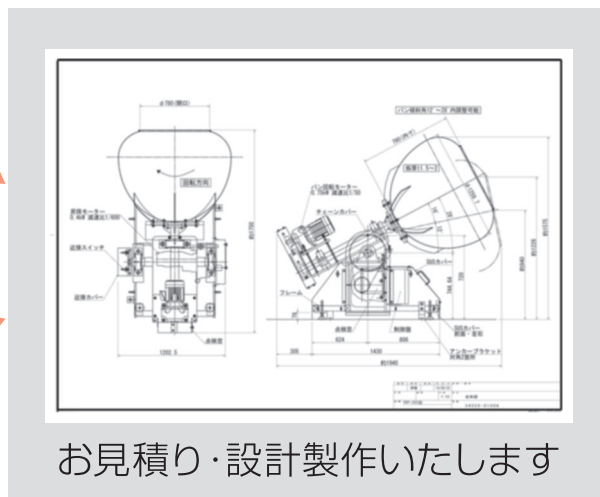

■ 標準仕様

パン容量	350ℓ
限界装填量	100ℓ
パン回転数	40rpm(INV可変)
パン昇降角度	15°~25°
装備品	前・側面カバー、アンカープラケットアジャスターボルト

モーター容量	パン回転0.75kW 昇降0.4kW
床面積	1940mm×975mm
全高	1575mm
機械重量	500kg
材質	パン本体、カバー類:SUS 駆動部、フレーム:SS

■製造元 **TIPTON 株式会社チップトン**

株式会社 チップトン

〒457-8566 名古屋市中区豊田3-19-21
TEL 052(692)7175(直) FAX 052(692)0249
E-mail sales-department@tipton.co.jp
ホームページ https://www.tipton.co.jp

品質に関するお問い合わせは品質保証室へ TEL 0567(56)7503(直) FAX 0567(56)7516
設備のメンテナンスに関するお問い合わせはエンジニアリング課へ TEL 0567(56)7504(直) FAX 0567(56)7514

■ 操作盤 ※標準仕様



●かんたん操作

- 電源スイッチ
- パン上昇ボタン
- パン下降ボタン
- 回転数調整ダイヤル
- 回転起動/停止スイッチ