遠心バレル研磨機

HS8V-10G Vertical

高品質・高耐久

3年保証

安心の長期保証

HS8V-10G

かんたん・安全・堅牢
小物部品研磨の決定版！

特許　759004　4189010

日本製

遠心バレル研磨機

HS8V-10G

小型で扱いやすい 遠心バレル研磨機 縦型タイプ

用途

- 電気電子
- 半導体
- 貴金属
- 機械部品
- 医療・歯科
- 日用品

バリ取りから鏡面仕上げまで対応

特長

- 簡単操作
- 長寿命
- 軽量・安全
- チッピング低減

ヒット商品HS-2-4VⅡをリニューアル

HS-2-4V Ⅱ

バレル槽かんたん装着 NEW

1 バレル槽をケースにセット

2 クロスストッパーを回すと自動でロック　ばねの力で4槽同時固定

※ストッパーのボルト固定を廃止し、HS-2-4VⅡからさらに使いやすくなりました。

特許：4189010

スライド扉 NEW

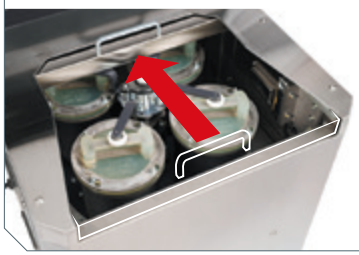

万一のバレル槽脱落にも耐える堅牢な扉を採用。セーフティドアスイッチとの組み合わせにより、安全性を確保します。スライド式のため、従来の上下開閉扉のような手の挟まれリスクを低減し、安心して操作できます。

回転数フィードバック機能 NEW

設定した回転数と差異があれば自動補正をかけ、研磨品質を保ちます。

タッチパネルを標準搭載 NEW

多段運転設定で研磨加工の幅が広ります。

女性でもラクラク扱える軽量化バレル槽

バレル槽はオールウレタン製の軽量タイプ。
女性オペレータも持ち運び・装入の取り回しはラクラク。
迅速で効率的な作業に貢献します。



堅牢なフタ締めにより液漏れを抑制。
機内が研磨液で汚れにくく、故障を防止します。

ダルマ孔

バレル蓋を開ける際も、ダルマ孔の採用によりナットを緩めるだけでOK!

オプション

バレル槽の丸槽・貼付き防止槽（ディンプル形状）もオプションで承ります。

丸槽

貼付き防止槽

仕様

型式	HS8V-10G
相対遠心加速度	10G
バレル槽容量	2L × 4槽
バレル槽内寸	対辺135 × 深さ130mm
モーター容量	1.5kW
機械寸法	W760 × D760 × H1660mm
機械重量	340kg　※バレル槽含まず

外形図
(mm)



株式会社チップトン

本社	〒457-8566	TEL 052(692)6666〔代〕	FAX 052(692)9445
飛島工場	〒490-1438	TEL 0567(56)7500〔代〕	FAX 0567(56)7513
東京営業所	〒170-0001	TEL 03(6696)0633〔代〕	FAX 03(6696)0636
本社営業所	〒457-8566	TEL 052(692)7175〔代〕	FAX 052(692)0249
大阪営業所	〒564-0043	TEL 06(6190)1800〔代〕	FAX 06(6190)1807
広島営業所	〒732-0052	TEL 082(534)2031〔代〕	FAX 082(534)2033
Tipton USA Inc.	2450 W Broadway Rd. Suite 108, Mesa, AZ 85202, USA	TEL +1-480-795-2647	
(株)チップトン富山	〒930-2206	TEL 076(435)1281〔代〕	FAX 076(435)1282

品質に関するお問い合わせ　品質保証室　TEL 0567(56)7503〔直〕　FAX 0567(56)7516

設備メンテナンスに関するお問い合わせ　エンジニアリング課　TEL 0567(56)7504〔直〕　FAX 0567(56)7514

ホームページ https://www.tipton.co.jp

カタログダウンロード

Eメールでのお問い合わせ sales-department@tipton.co.jp

HS8V-10G 製品情報

TIPTON 研磨機・周辺装置 製品一覧

YouTube

Access our social media for more!

※本カタログ内に掲載の記事、写真などの転載はお断りいたします。

26/07/A